

Infrarotheizung Standard Stand

STANDARD STAND

750 – 800W
60×120cm
7,35kg/9,05kg*

VCIR-60-120-800 + VCIR-S-01

STANDARD STAND

550 – 600W
60×90cm
5,8kg/7,2kg*

VCIR-60-90-600 + VCIR-S-01

STANDARD STAND

400W
60×60cm
3,95kg/5kg*

VCIR-60-60-400 + VCIR-S-01

STANDARD STAND

100W, 30×60cm
1,85kg/2,5kg*

VCIR-30-60-100 + VCIR-S-01

STANDARD STAND 400W

30×120cm, 3,6kg/4,75kg*

VCIR-30-120-400 + VCIR-S-01

STANDARD STAND

300W, 30×90cm
2,95kg/3,8kg*

VCIR-30-90-300 + VCIR-S-01

Konformität:

EN 60335-1: 2012+A11
EN 60335-2-30 : 2009+A11
EN 62233 : 2008
EN60601-1 : 2006
EN60601-1 : 2001
EN 6100.3.3.2013
EN 61000.3.2.2014
EN 60529 :1991+A1+A2

Heatness

Rudolf Hausner Gasse 3
1220 Wien

www.heatness.at
office@heatness.at

Tel.: +43 (0) 1 890 36 28



Anschlußwerte

230V/50Hz

Überhitzungsschutz

Integrierte
Temperatursensoren

Schutzklasse

IP65

Anschluß

(3 × 0,75mm²)
Länge 1,8m Farbe
Weiß mit Schuko-stecker
Frei wählbar nach
Ökodesignrichtlinie

**Steuerung/
Thermostat**

130° – 140°

Abstrahlwinkel

**Strahlungswirkungs-
grad**

Klasse I nach
DIN EN60675/A2
VDE 0705-675/A2:2018-11

Emissionsgrad

90%


Farbe Front/ Rahmen

Aluminium, beschichtet,
matt weiß

**Oberflächentemperatur
Vorderseite/Rückseite
bei 22°C Raumtemp.**

100° C / 50° C

* Gewichtsangabe inkl. Verpackung

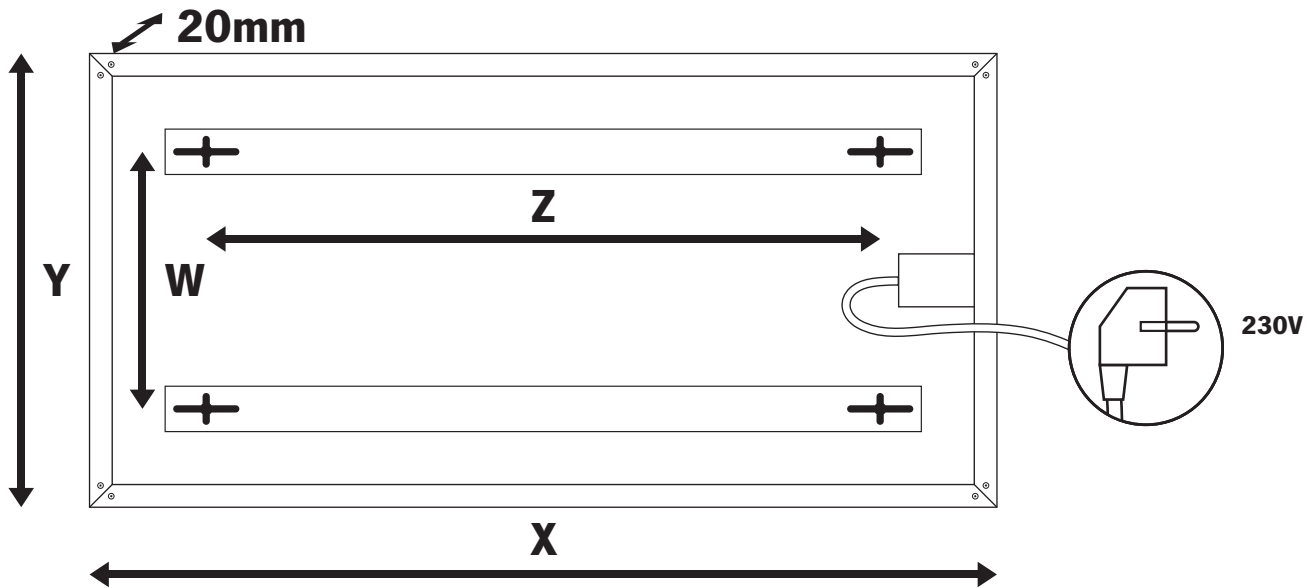

	X	Y	Z	W
800W	1200mm	600mm	570mm	300mm
600W	900mm	600mm	570mm	300mm
400W	600mm	600mm	270mm	300mm
400W	1200mm	300mm	140mm	400mm
300W	900mm	300mm	140mm	400mm
100W	600mm	300mm	140mm	300mm

